


Montážní návod

Před samotnou montáží se ujistěte, že pracovní prostor je vyklizený a bez překážek. Manipulace se zástěnou vyžaduje volnější prostor. Doporučujeme, aby instalaci zástěny prováděl odborník.

1. Vyměřte požadovanou vzdálenost zástěny od zdi. Přiložte upevňující lištu **2** ke zdi a vyznačte body, které je nutné pro upevnění vyvrtat. Před vrtáním se ujistěte, že místo je bez elektrického nebo jakéhokoliv jiného vedení. Lištu ke zdi přimontujte dodanými hmoždinkami a šrouby.
2. Vyměřte si vzdálenost výřezu ve skle **1** od konce tabule tak, abyste dle výchozího rozměru mohli vyvrtat díru do podlahy pro ukotvení. Po vyvrtání upevněte jednu polovinu držáku **4** k zemi, tak aby do ní bylo možné zástěnu vložit.
3. Do lišty **2** vložte těsnění **3** a sklo tak, aby bylo v liště pevně uchyceno. Zástěna by měla pevně doléhat jak do upevňující lišty, tak i na podlahu. Pokud zástěna nedoléhá pevně k zemi, je nutné ji vyjmout a znovu vložit tak, aby přiléhala na zem, případně průhledným silikonem zástěnu dotěsnit. Dokončete upevnění zástěny k zemi smontováním a pevným utažením druhé poloviny držáku **4**.
4. K upevnění zástěny v horní části slouží teleskopická tyč **5**. Tu připevněte do horního rohu zástěny držákem **6** (ne více než 20 cm od okraje). Druhý konec vysuňte tak, aby dosáhl ke zdi a vyznačte místo pro vyvrtání otvoru k uchycení. Vyvrtejte otvory a upevněte úchytku tyče **7**. Vsuňte tyč do úchytky a nastavte délku tak, aby zástěna byla ve svislé poloze. Dotáhněte všechny fixační šrouby **8** teleskopické tyče.
5. Ochrannou fólii se ze skla sundejte až po skončení veškerých prací. Pokud jste při montáži použili silikon, nechte nejméně 24 hodin zaschnout.

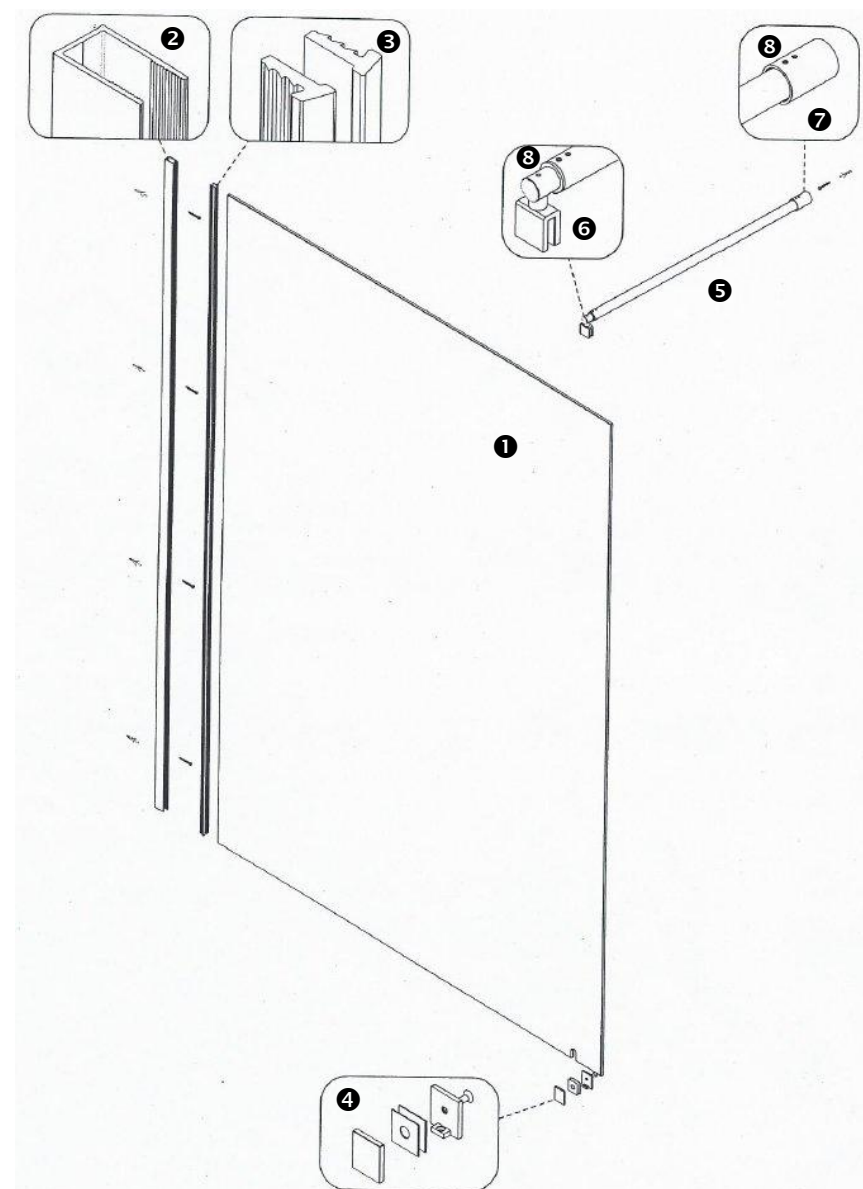

- 1** - zástěna, tvrzené bezpečnostní sklo 8 mm
- 2** - kovová lišta boční
- 3** - silikonové těsnění
- 4** - kovový držák spodní
- 5** - teleskopická tyč
- 6** - držák zástěny
- 7** - úchytka teleskopické tyče do zdi
- 8** - fixační šrouby

Údržba

Na čištění používejte běžné tekuté čisticí prostředky nebo směs octu a vody. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky obsahující písek nebo podobné látky. Nevystavuje působení kyselin, čpavku, chlóru a čističů odpadů.