




MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH SKŘÍŇŮ

Upozornění:


1. Během montáže a údržby vždy vypněte přívod elektrického proudu na hlavním vypínači. Veškeré součásti musí instalovat odborně způsobilá osoba. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
2. Před montáží odstraňte obal. Zvláštní pozornost věnujte dvírkům a samostatným policím.

MSC60x70 / MSC80x70


Postup montáže

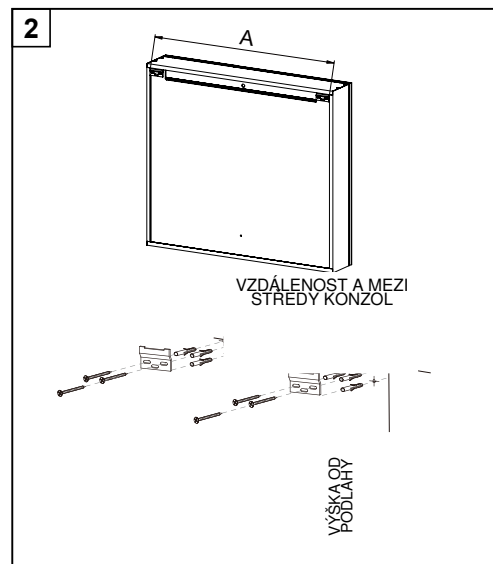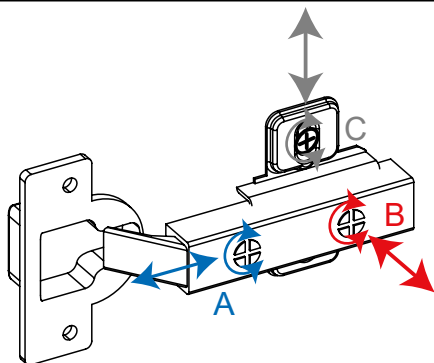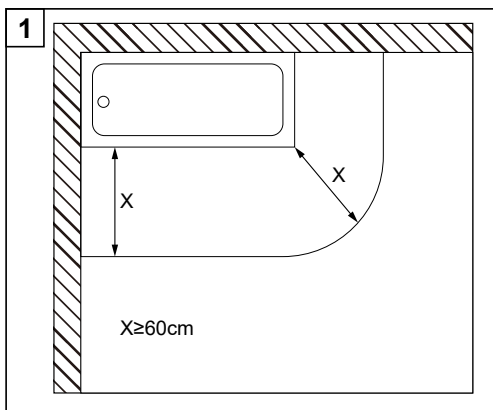


2. Přišroubujte konzolu ke stěně pomocí dodaných šroubů.

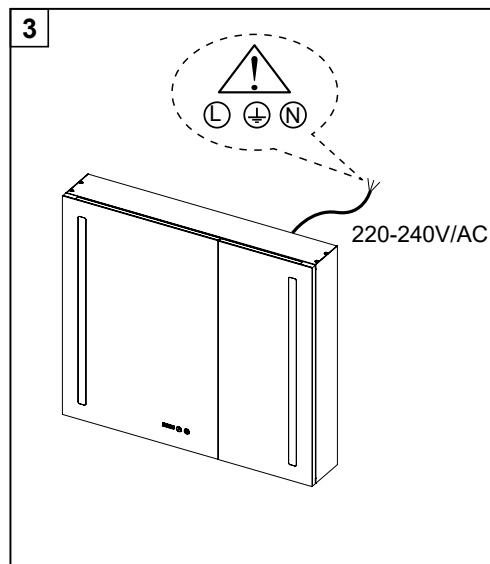


3. Připojte vodič k místnímu napájecímu vedení.

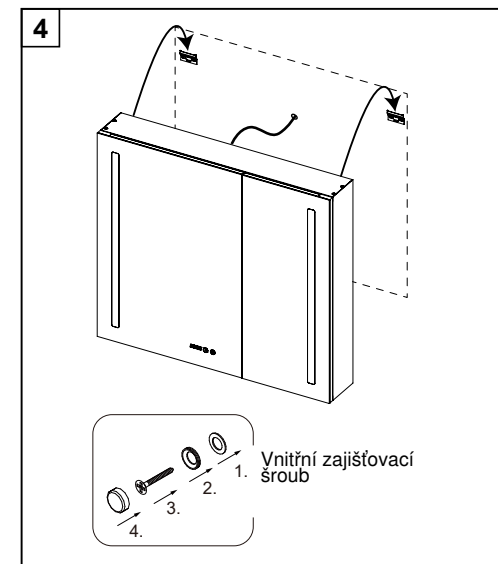

3. Zavěste skříňku na nástěnnou konzolu. Háčky závěsů skříňky musí být bezpečně usazeny v konzole. (Polohu skříňky lze posunout přibližně o 10 cm doleva nebo doprava.)

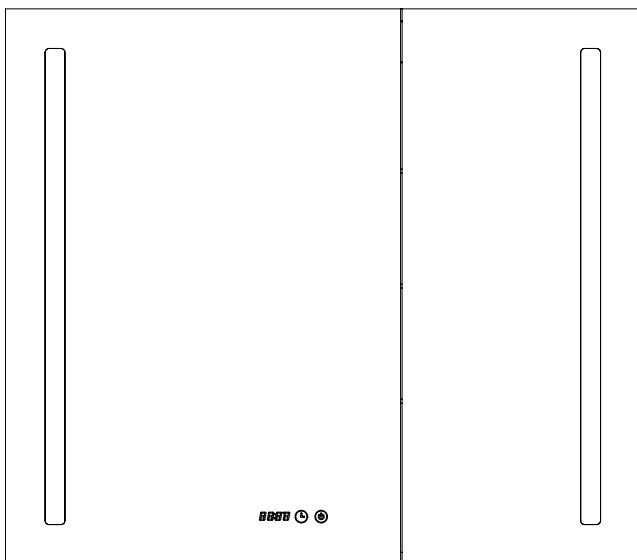

Hodiny, ukazatel teploty + dvě dotyková tlačítka Návod k obsluze

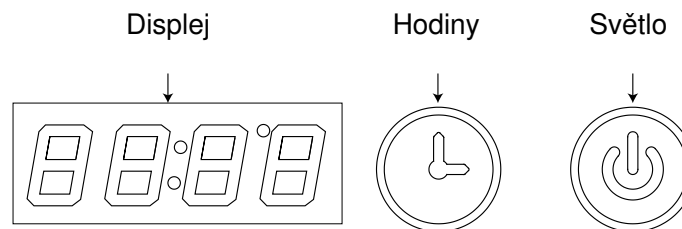

- Krátce stiskněte  zapnete nebo vypnete světelný pás a odmlžování.
- Stiskněte dlouze  plynule změníte jas LED osvětlení v rozsahu 10 až 100 %.

- Stiskněte dlouze  spustíte nastavení hodin.

V režimu nastavení hodin:

- Krátce stiskněte  přepínáte mezi nastavením hodin a minut.
- Krátce stiskněte  upravíte hodiny nebo minuty pomocí + / -.
- Stiskněte dlouze  uložíte nastavení hodin, ukončíte režim nastavení a vrátíte se do normálního režimu zobrazení.