

SATAMSECO

SAT wc modul lehká stěna, krátké nohy, úsporný

Použití

- Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce
- Pro montáž závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm
- Pro tloušťku podlah 0–200 mm
- Pro závěsné WC

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně nosné sádkartonové přičce nebo před nosnou stěnu
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Možnost vyklonění nádržky pro snadnou montáž do dřevostavby nebo mobilních buněk
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídatné vyztužující ani kotvicí prvky
- Nastavitelné kotvicí výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Závěsy nádržky z dvoukomponentního materiálu izolují přenos vibrací z budov

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixační set: vrtut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyetylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Redukce odpadu HT 90/110 polyetylen, PE+HD
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojevacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vhazování WC tablet
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informace


Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
SATAMSECO	8592127161570	13,33 13,33 286,5 kg	1130×145×520 1130×520×145 mm	1 20 ks

Záruky

2/15 let Normy ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Hygienická rezerva 2 l
- Malé spláchnutí 2–4 l
- Objem vody v nádržce 6 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 4,5 l
- Velké spláchnutí 3,5–6 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

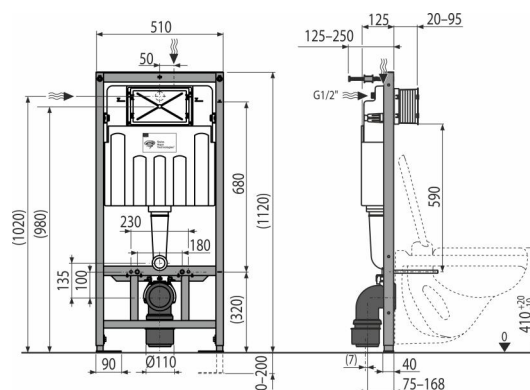

SATAMSKECO

SAT WC system for dry build up, short feet, water-saving

Application

For mounting in front of a support wall or in to a plasterboard construction
For installation of wall-hung WC pans with a connecting pitch of 180 mm or 230

mm

For floor thickness 0–200 mm

For wall-hung WC

Features

- Dual flush independently adjustable with hygienic reserve
- Compatible with all ALCA flush plates
- The construction of polystyrene insulation prevents condensation forming on the surface of the tank and dampens the vibrations from the tank into the building structure
- The frame allows the anchoring to a separate sufficiently strong plasterboard partition, in front of the bearing wall
- The service opening cover simplifies assembly and prevents the penetration of moisture and impurities
- Frame material: powder-coated metal
- Installation depth adjustable from 20–95 mm
- Suitable for installation of remote or sensor flushing
- Possibility of tilting the cistern for easy installation in wooden construction buildings or mobile cells
- The cistern is made of one piece, thus ensuring 100% impermeability
- The installed module is covered with a plasterboard panel and there is no need for any additional fixing or anchoring elements
- Adjustable anchor feet and a spring-lock system, with a range of 0–200 mm
- Dispenser for WC cistern tablets included
- Sliding rail holder for the waste connector can be set to eight positions between 0–93 mm
- Prepared for connecting a bracket with a DG 1/2" conversion for bidet seats and sprays
- Water supply from the rear/top
- Angle valve with the ability to connect to the Mepla piping system
- Maintenance work without using any tools
- Installation depth 125 mm
- Visible marks for both leveling and the centerline
- Cistern hinges made of two-component material insulate the transmission of vibrations from buildings

Scope of supply

- Fixation material for fixing the WC pan: threaded rod M12 – 2 pcs, washers – 4 pcs, cover – 2 pcs, nut – 2 pcs, thread protector – 2 pcs
- Fixation set: screw Ø8x60 – 4 pcs, dowel Ø12 – 4 pcs
- Elbow waste connector HT 90/90 polyethylene, PE-HD
- The 2 piece cover of the service opening is simply adjustable
- Cistern with fill and flush valve
- Waste reduction HT 90/110 polyethylene, PE-HD
- End-caps set for protecting the connecting holes during installation of the system
- Set for inserting toilet tablets
- Self-supporting frame
- Fittings 1/2" water connection with the integrated angle valve Schell 1/2–3/8"
- Drainage seal, PP connector, connector seal
- Inlet seal, PP outlet, wrapping seal

Order number, Logistic information

Code	EAN	Weight (piece packing palett)	Dimensions (piece packing)	Quantity (packing palett)
SATAMSKECO	8592127161570	13,33 13,33 286,5 kg	1130x145x520 1130x520x145 mm	1 20 pcs

Warranty

2/15 years

Norms

EN 14124, EN 14055

Technical specifications

- Recommended range of water pressure 0,3-0,5 MPa
- Functional range of water pressure 0,05-1,6 MPa
- Hygienic reserve 2 l
- Small flush 2-4 l
- Water volume in the cistern 6 l
- Water connection from the back or top via mounting holes G1/2 "
- Factory setting of small flush 3 l
- Factory setting of large flush 4,5 l
- Big flush 3,5-6 l
- Load test 400 kg

