

SATAMZ

SAT wc nádržka/modul na zazdění

Použití

Pro montáž závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Pro závěsné WC

Pro zazdění a obezdění k nosné stěně – mokvý proces


Vhodný pro rekonstrukce

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky SAT
- Konstrukce polystyrenové izolace nádržky zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: pozinkovaný kov
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Montážní výška 1062 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Pozinkovaná nosná konstrukce se čtyřmi výklopnými držáky pro snadnou instalaci
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm
- Technické řešení umožňuje ukotvení do nerovného povrchu vysekaného do stěny bez nutnosti zarovnání zadní stěny v rozsahu 50 mm
- Vyjmutelný díl polystyrenu pro snadný přístup při instalaci

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixační set: vrtut Ø8x60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Koleno odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrácitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pozinkovaný rám včetně nosné konstrukce
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojevacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vzhazování WC tablet
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

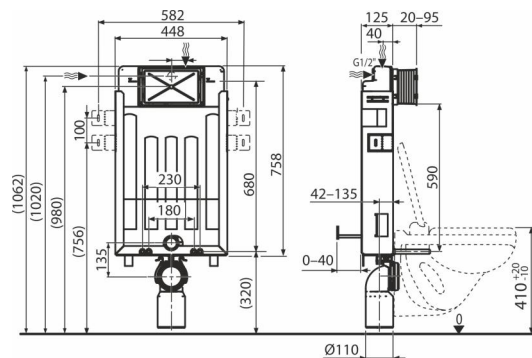

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
SATAMZ	859212722233	10,05 10,05 220,9 kg	1045x140x475 1045x475x140 mm	1 20 ks

Záruky

2/10 let

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5–3,5 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6–9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

SATAMZ

SAT WC system for building into solid walls

Application

For installation of wall-hung WC pans with a connecting pitch of 180 mm or 230 mm

mm

For wall-hung WC

For walling in and around the bearing wall – wet process

Suitable for reconstruction

Features

- Dual flush independently adjustable with hygienic reserve
- The construction of the polystyrene insulation simplifies the process of walling-in, prevents condensation forming on the surface of the tank and dampens the vibrations from the tank into the building structure
- The service opening cover simplifies assembly and prevents the penetration of moisture and impurities
- Material of the load bearing structure: galvanized metal
- Installation depth adjustable from 20–95 mm
- Mounting height 1062 mm
- Suitable for installation of remote or sensor flushing
- The cistern is made of one piece, thus ensuring 100% impermeability
- Dispenser for WC cistern tablets included
- Sliding rail holder for the waste connector can be set to eight positions between 0–93 mm
- Galvanized support structure with four hinged brackets for easy installation
- Prepared for connecting a bracket with a DG 1/2" conversion for bidet seats and sprays
- Water supply from the rear/top
- Angle valve with the ability to connect to the Mepla piping system
- Maintenance work without using any tools
- Installation depth 125 mm
- This technical solution allows anchoring to an uneven surface of the back wall where a cut out was made, in the range of 50 mm
- Removable piece of polystyrene allows for easy access during installation

Scope of supply

- Fixation material for fixing the WC pan: threaded rod M12 – 2 pcs, washers – 4 pcs, cover – 2 pcs, nut – 2 pcs, thread protector – 2 pcs
- Fixation set: screw Ø8x60 – 4 pcs, dowel Ø12 – 4 pcs
- Elbow waste connector HT 90/110 polyethylene, PE-HD
- The 2 piece cover of the service opening is simply adjustable
- Cistern with fill and flush valve
- Galvanized frame including supporting structure
- End-caps set for protecting the connecting holes during installation of the system
- Set for inserting toilet tablets
- Fittings 1/2" water connection with the integrated angle valve Schell 1/2–3/8"
- Drainage seal, PP connector, connector seal
- Inlet seal, PP outlet, wrapping seal

Order number, Logistic information

Code	EAN	Weight (piece packing palett)	Dimensions (piece packing)	Quantity (packing palett)
SATAMZ	8592127222233	10,05 10,05 220,9 kg	1045x140x475 1045x475x140 mm	1 20 pcs

Warranty

2/10 years

Norms

EN 14124, EN 14055

Technical specifications

- Recommended range of water pressure 0,3-0,5 MPa
- Functional range of water pressure 0,05-1,6 MPa
- Hygienic reserve 3 l
- Small flush 2,5-3,5 l
- Water volume in the cistern 9 l
- Water connection from the back or top via mounting holes G1/2 "
- Factory setting of small flush 3 l
- Factory setting of large flush 6 l
- Big flush 6-9 l
- Load test 400 kg

